


BAF PU/E FOAM

BAF PU/E FOAM serisi ürünleri, Poliüretan süngerinden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, yoğunluğuna göre değişen standartlarda yangın dayanımına sahiptir. Standart olarak 50kg/m³ , 70kg/m³ ve 90kg/m³ yoğunluklarda üretilir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlık ve yoğunluğuna göre değişmekle birlikte NRC % 7 - NRC %46 aralığındadır.

BAF PU/E FOAM series products, made of polyurethane foam, have different thickness and finishing surfaces. The products have fire resistance depending on the density. They are produced as standard densities like 50 kg/m³ , 70 kg/m³ and 90 kg/m³ . The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %7-NRC %46.

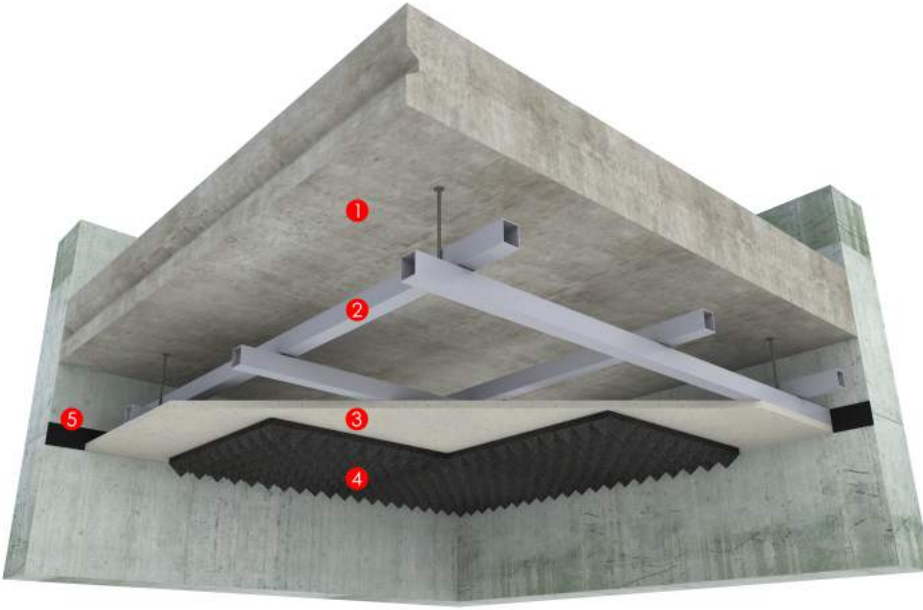

BAF PU/E FOAM

- 1-MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2-BAF PU/E FOAM / BAF PU/E FOAM

BAF PU/E FOAM ürünleri BAF HB5 ya da HB7 bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün esnekliği sayesinde, her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanabilir. Isı iletkenlik katsayısı: 0.040 W/mK 'dir.

BAF PU/E FOAM products, laminated with BAF HB5 or HB7 barriers, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every surface. The coefficient of heat transmission: 0.040 W/mK.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.