
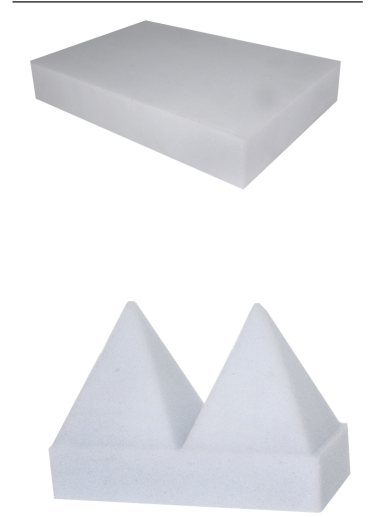


baf building acoustics & fire control

BAF BASOTECT

BAF BASOTECT serisi ürünleri, melamin köpüğünden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, uluslararası geçerliliği olan üstün yangın dayanımına sahiptir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlığına göre değişmekle birlikte NRC % 10 - NRC %98 aralığındadır.

BAF BASOTECT series products, have different thickness and finishing surfaces, are made of melamine foam. The products have the best fire resistance which is internationally recognized. The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %10-NRC %98.

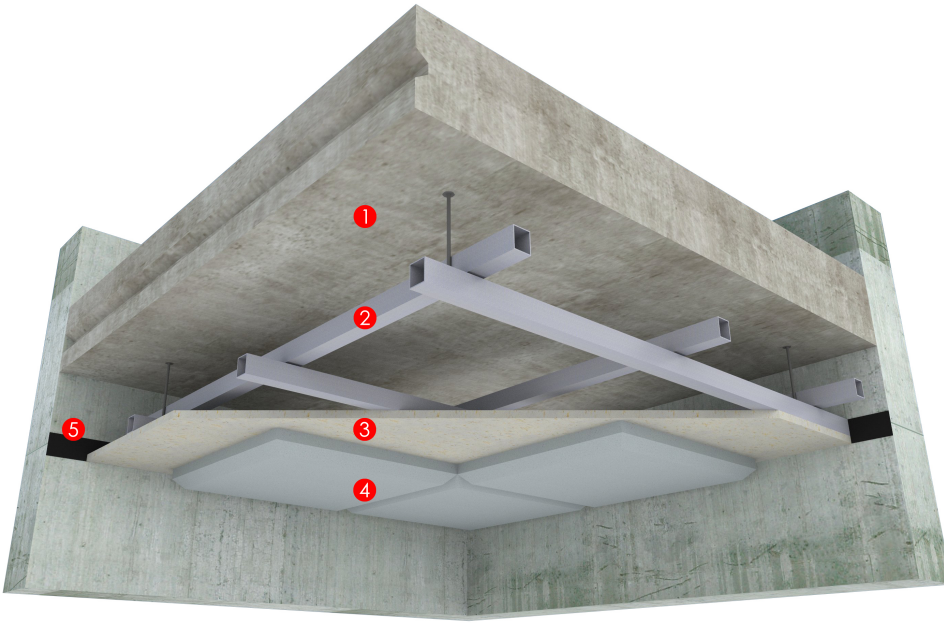

BAF BASOTECT

- 1-MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2-TAŞIYICI KONS. / BEARING CONS.
- 3-ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 4-BAF BASOTECT / BAF BASOTECT
- 5-BAF STRIP

BAF BASOTECT ürünleri, Class B s2 d0 yanmazlık sertifikası olan Tecsound bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün tüm bitiş yüzeylerine kolaylıkla uygulanabilir. Pahlı kesim bitiş alternatifi ile estetik görünüm elde edilmektedir.

BAF BASOTECT products, laminated with Tecsound barriers, that have the certificate of fireproofing Class B S2D0, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every finishing surface. And it is quite esthetic with the chamfered cutted endings.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.